

JS-12060/3  
**OSI管理 -管理機能 -警報報告能力**

 OSI Management - Management functions  
- Part 3: Alarm reporting capabilities 

第1版

1994年11月24日制定

社団法人  
**情報通信技術委員会**

THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE



本書は、(社)情報通信技術委員会が著作権を保有しています。

内容の一部又は全部を(社)情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、  
転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。

<参考>

1. 國際勧告等との関連

O S I 管理における管理機能の、警報報告能力について記述しており、 I S O / I E C  
I S P 1 2 0 6 0 - 3 に準拠している。

2. 上記國際勧告等に対する追加項目等

2. 1 オプション選択項目

なし

2. 2 ナショナルマター項目

なし

2. 3 上記國際勧告より削除した項目

なし

2. 4 その他

なし

3. 改版の履歴

版 数	発 行 日	改 版 内 容
第 1 版	1 9 9 4 年 1 1 月 2 4 日	制 定

#### 4. その他

##### (1) 参照している勧告、標準等

TTC標準： JT-X710、JT-X720、JT-X721、  
JT-X722、JT-X723、JT-X724

ITU-T勧告：X. 200、 X. 208、 X. 209、  
X. 215、 X. 216、 X. 217、  
X. 219、 X. 225、 X. 226、  
X. 227、 X. 229、 X. 290、  
X. 291、 X. 296、 X. 700、  
X. 701、 X. 710、 X. 711、  
X. 712、 X. 720、 X. 721、  
X. 722、 X. 724、 X. 733、  
X. 735、

ISO国際標準：ISO/IEC 7498、8326、8327、8822、  
ISO/IEC 8823、8824、8825、8649、  
ISO/IEC 8650、9072-1、9072-2、  
ISO/IEC 9596-2、9545、  
ISO/IEC 9646-1、9646-2、9646-7、  
ISO/IEC 7498-4、9595、9596-1、  
ISO/IEC 9596-2、  
ISO/IEC 10040、10165-1、  
ISO/IEC 10165-2、10165-4、  
ISO/IEC 10165-6、10164-4、  
ISO/IEC 10164-6、  
ISO/IEC TR10000-1、TR10000-2  
ISO/IEC ISP 11183-1、11183-2、  
ISO/IEC ISP 11183-3、  
ISO/IEC ISP 12059-0、12059-4、  
ISO/IEC ISP 12060-1、12060-2、  
ISO/IEC ISP 12060-5、  
ISO/IEC 8326/AD 8327/AD2  
ISO/IEC 8327-2 8823-2 8650-2

##### (2) 他の標準との関連

本標準はINTAPのOSI管理実装規約書(S008 Ver. 4.0)と共通の内容である。また、TTC標準とISPとの関連を図1に示す。

##### (3) その他

参照している勧告、国際標準との内容に差異がある場合は、参照している勧告、国際標準等が優先するものとする。

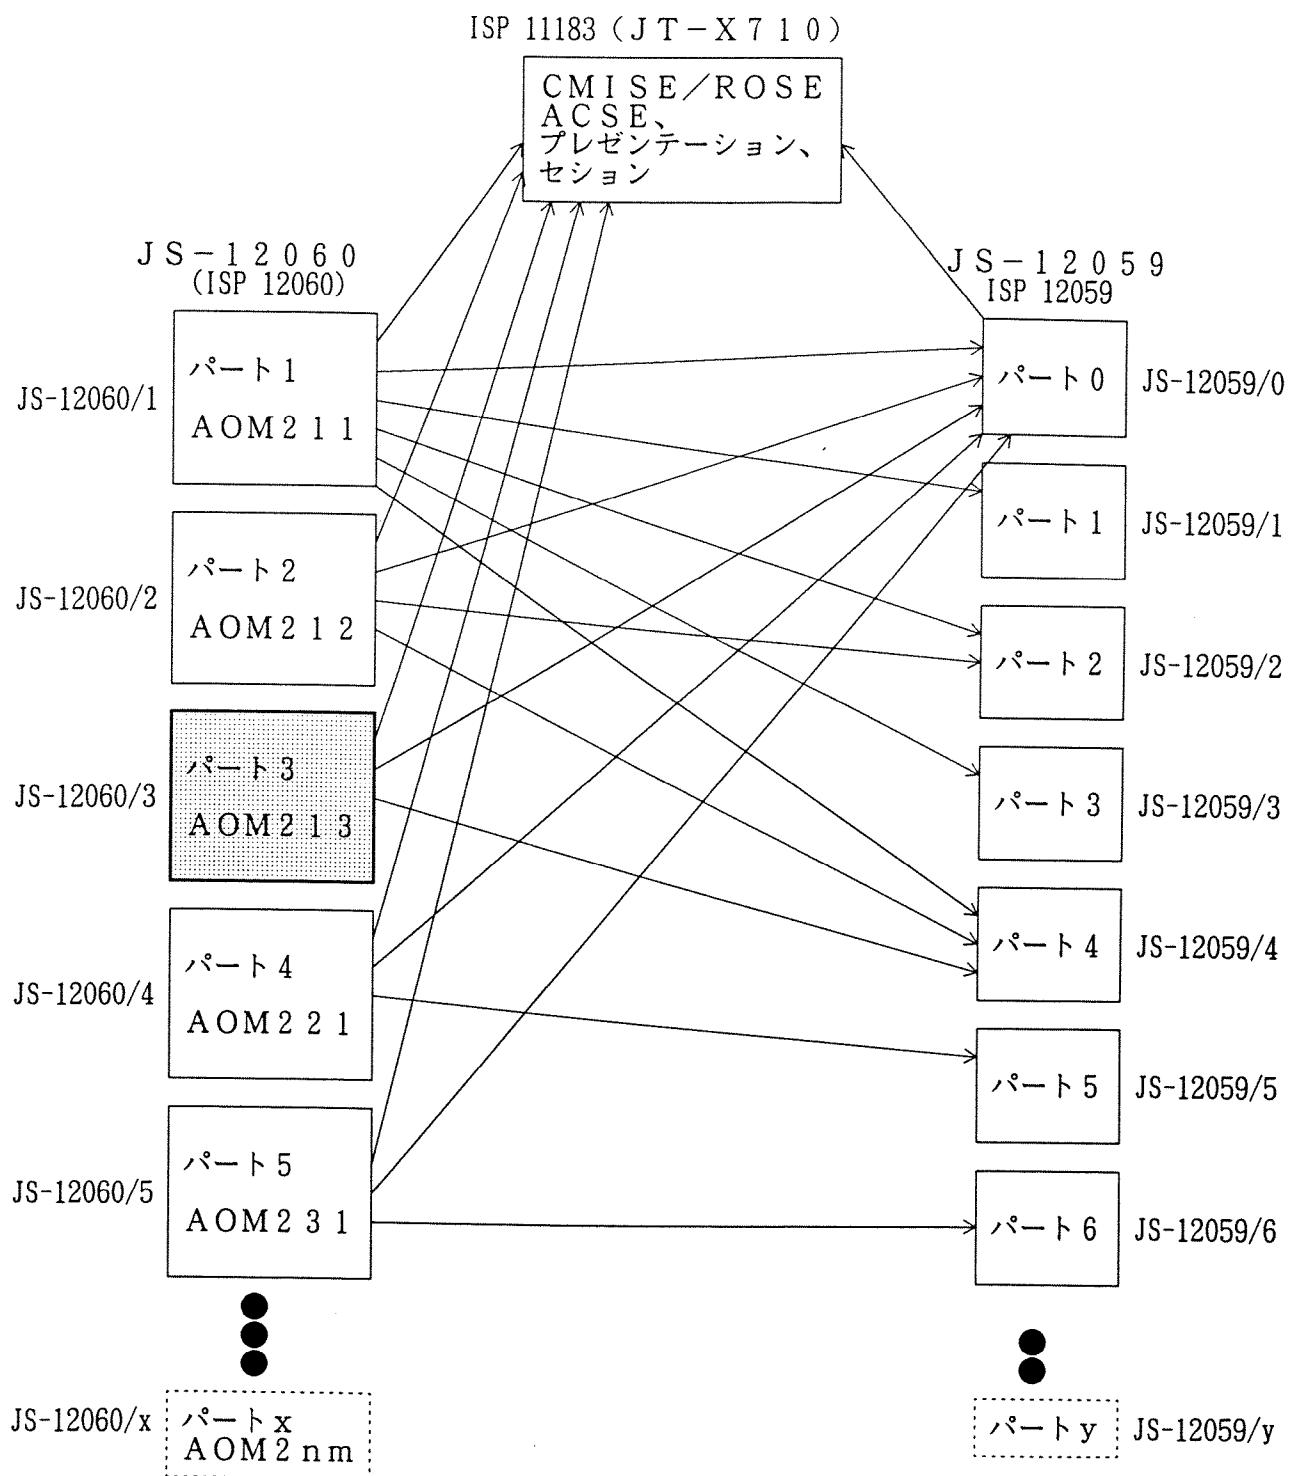


図1 本標準の構造と関係

## 5 . 工業所有権

本標準に関わる「工業所有権の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、T T C ホームページでご覧になれます。

## 目 次

まえがき .....	1
1. 適用範囲 .....	2
1.1 概要 .....	2
1.2 序文 .....	2
1.3 プロファイル体系上の位置づけ .....	4
2. 規範参照文献 .....	5
2.1 共通文書となっているC C I T T 勧告及び国際標準 .....	5
2.2 技術内容が同一となっているCCITT/ITU-T勧告及び国際標準 .....	5
2.3 その他の参照 .....	7
3. 定義 .....	9
4. 略語 .....	9
5. 記法 .....	9
6. 適合性要件 .....	9
6.1 M A P D U サポート .....	10
6.1.1 マネージャの役割要件 .....	10
6.1.2 エージェントの役割要件 .....	10
6.2 システム管理機能単位 .....	10
付属資料A AOM213のISPICS要件リスト (I P R L) .....	11
A.1 管理適合性の要約 .....	11
A.2 管理能力サポート .....	12
A.2.1 M A P D U サポート .....	13
A.2.1.1 警報報告M A P D U サポート .....	13
A.2.2 C M I P P D U 要件 .....	15
A.3 C M I P P D U 要件 .....	15
A.4 管理オブジェクトサポート .....	15
A.4.1 序文 .....	15
A.4.2 事象ログレコードサポート .....	15

## まえがき

国際標準プロファイル( I S P )のこのパートは、ISO/IEC JTC1の機能標準化特別グループ(S G F S)により作成及び承認されたものである。このグループのメンバにはISO/IECメンバとSリエゾン組織が含まれている。ISO/IEC ISP 12060のこのパートの作成に寄与したSリエゾン組織は、以下のとおりである。

Asia-Oceania workshop ( A O W )

European Workshop for Open System ( E W O S )

OSE Implementors Workshop ( O I W )

このパートは、一つの付属資料を含む。

付属資料Aは規定の一部である。

## 1. 適用範囲

### 1.1 概要

このパートは、開放型システム間相互接続（O S I）環境において動作するエンドシステムに適用可能な警報報告能力プロファイル、AOM213を規定する。AOM213は、警報報告能力をひとまとめにして提供するO S I標準の組み合わせを規定する。

これらの能力は、警報通知を報告する能力を含む。

AOM213はまた、このパートで要求される共通管理情報サービスのサブセットをひとまとめにして提供する標準の組み合わせの使用を規定する。

通知サービスをすべてサポートすることは、それらすべての特徴が通信のすべてのインスタンスにおいて使用されなければならない、ということを意味するわけではない。その特徴の選択はM I S利用者の要件に依存する。

このパートで使用される定義及び記法は、ISO/IEC ISP 12059-0、管理機能プロファイルの共通定義で規定されている。

### 1.2 序文

AOM213は、エンドシステムがマネージャの役割、エージェントの役割、又は両方の役割ができる環境において適用可能とする。マネージャの役割として動作しているシステムは、エージェントの役割として動作しているシステム内の管理オブジェクトによって生成された通知を受信することができる。

管理オブジェクトの規定は、AOM213の適用範囲外である。一つ以上の管理オブジェクトを実装する、すなわち、管理オブジェクト定義に適合するシステムは、その管理オブジェクトが定義する操作を実行し、生成した通知を運ぶために要求されるすべての能力機能サービスを提供しなければならない。すべての管理オブジェクトは、topクラスからオブジェクトクラス属性とネームバインディング属性を継承するので、これらの属性に対するG E T操作を実装しなければならない。AOM213は、管理オブジェクトを実装するシステムが必要とする最小限の能力サービスを規定しない。

図1は、この構成の一例を示しており、この中では、一つのシステムが、マネージャの役割として動作し、他のシステムがエージェントとして動作している。

マネージャとエージェントの役割は、アソシエーションを確立している間、又は単一の管理相互動作の間に先立って決められてもよい。アプリケーションコンテキストは、システム管理概要（ISO/IEC 10040）で定義されている。

注 機能単位のネゴシエーションはオプションである。

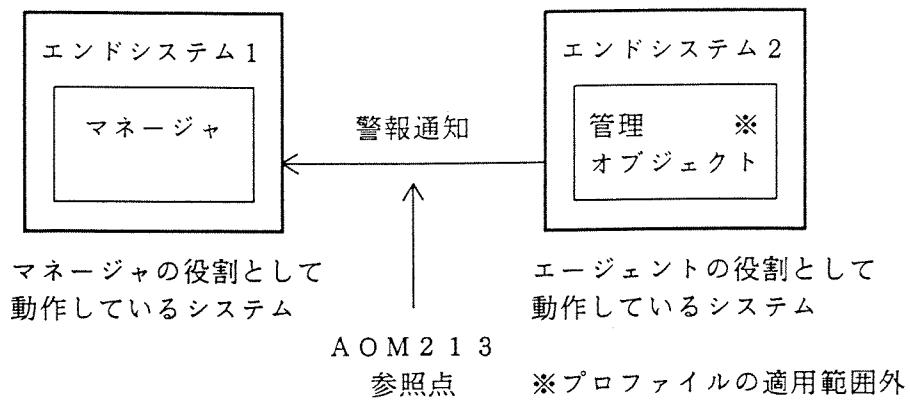


図1 A O M 2 1 3 プロファイル適用の一つのシナリオ

AOM213は、以下の標準を参照する。

応用層	ISO/IEC 10164-4 ISO/IEC 10165-2 ISO/IEC 9595 ISO/IEC 9596-1 ISO/IEC 9072-1, 2 ISO 8649, 8650 ISO/IEC ISP 11183-3 ISO/IEC ISP 11183-1	警報報告機能 管理情報定義 C M I S C M I P R O S E A C S E AOM11-基本管理通信のためのCMISE/ROSE A C S E、プレゼンテーション及びセッションの仕様
プレゼンテーション層	ISO 8822, 8823 ISO/IEC 8824, 8825 ISO/IEC ISP 11183-1	プレゼンテーション A S N . 1 A C S E、プレゼンテーション及びセッションの仕様
セッション層	ISO 8326, 8327 ISO 8326/AD2 ISO 8327/AD2 ISO/IEC ISP 11183-1	セッション A C S E、プレゼンテーション及びセッションの仕様

AOM213は、上記のサービスをサポートするために要求される基本管理通信プロファイル（AOM11）の一部を参照することによって含む。

注 プロトコルスタックの仕様を含む通信のサポートに関する詳細な情報は、AOM11の記述を参照のこと。

AOM213を実装するエンドシステムは、同じプロファイルを実装している相補的な役割をするエンドシステムと相互接続できる。またこのプロファイルを実装しているエンドシステムはまた、機能の共通レベルにおいて、相補的な役割をするプロファイルAOM211（汎用管理能力）、又はプロファイルAOM212（警報報告と状態管理能力）を実装しているエンドシステムと相互接続できる。基本管理通信プロファイル（AOM11）を実装しているシステムは、AOM213の通信側面で互換性がある。AOM11の表は、AOM213の要件に対する参照として使用される。AOM12もまたAOM213の通信側面で互換性がある。

### 1.3 プロファイル体系上の位置づけ

AOM213は、ISO/IEC TR 10000-2において以下のように定義されている。

A O M n n	-	O S I 管理
A O M 2	-	管理機能
A O M 2 1	-	管理能力
A O M 2 1 3	-	警報報告能力

AOM213は、O S I コネクション型トランSPORTサービスを規定している任意のT-プロファイル（ISO/IEC TR 10000-2を参照）と組み合わせることができる。

## 2. 規範参照文献

以下のCCITT/ITU-T勧告、及び国際標準は、この文書中で参照され、このパートの規定を構成する規定を記載したものである。この文書の発行時には、下記に示した版数が有効であった。どの勧告、及び標準も改訂されることがあるが、このパート、及び参照される勧告・国際標準に基づいて合意した各団体は、下記の勧告及び標準の最も新しい版数を適用することが可能かどうかの調査を行うことが推奨されるものもある。IECとISOのメンバは、現在有効な国際標準の登録番号を維持する。ITU-T事務局は、現在有効なCCITT/ITU-T勧告のリストを維持する。

### 2.1 共通文書となっているCCITT勧告及び国際標準

CCITT Recommendation X.701(1992) | ISO/IEC 10040: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Systems Management Overview.

CCITT Recommendation X.720(1992) | ISO/IEC 10165-1: 1993, Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of Management Information : Management Information Model.

CCITT Recommendation X.721(1992) | ISO/IEC 10165-2: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of Management Information : Definition of Management Information.

CCITT Recommendation X.722(1992) | ISO/IEC 10165-4: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of Management Information : Guidelines for the Definition of Managed Objects.

CCITT Recommendation X.724(1994) | ISO/IEC 10165-6: 1994, Information technology - Open Systems Interconnection - Structure of Management Information : Requirements and guidelines for implementation conformance statement proformas associated with OSI management.

CCITT Recommendation X.733(1992) | ISO/IEC 10164-4: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Systems Management : Alarm reporting function.

CCITT Recommendation X.735(1992) | ISO/IEC 10164-6: 1993, Information technology - Open Systems Interconnection - Systems Management : Log control function.

### 2.2 技術内容が同一となっているCCITT/ITU-T勧告及び国際標準

CCITT Recommendation X.200(1988), Reference Model of Open Systems Interconnection - Basic Reference Model.

ISO 7498: 1984, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model.

CCITT Recommendation X.215(1988), Session service definition for Open Systems Interconnection for CCITT applications.

ISO 8326: 1987, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic connection oriented session service definition.

- CCITT Recommendation X.225(1988), Session protocol specification for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- ISO 8327: 1987, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic connection oriented session protocol specification.
- CCITT Recommendation X.216(1988), Presentation service definition for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- ISO 8822: 1988, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Connection oriented presentation service definition.
- CCITT Recommendation X.226(1988), Presentation protocol specification for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- ISO 8823: 1988, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic connection oriented presentation protocol specification.
- CCITT Recommendation X.208(1988), Specification of abstract syntax notation one (ASN.1).
- ISO/IEC 8824: 1990, Information technology - Open Systems Interconnection - Specification of Abstract Syntax Notation One(ASN.1).
- CCITT Recommendation X.209(1988), Specification of basic encoding rules for abstract syntax notation one(ASN.1).
- ISO/IEC 8825: 1990, Information technology - Open Systems Interconnection - Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1).
- CCITT Recommendation X.217(1988), Association control service definition for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- ISO 8649: 1988, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Service definition for the Association Control Service Element.
- CCITT Recommendation X.227(1988), Association control protocol specification for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- ISO 8650: 1988, Information processing systems - Open Systems Interconnection - Service definition for the Association Control Service Element.
- CCITT Recommendation X.219(1988), Remote Operations : Model, notation and service definition.
- ISO/IEC 9072-1: 1989, Information processing systems - Text Communication - Remote Operations - Part 1: Model, Notation and Service Definition.
- CCITT Recommendation X.229(1988), Remote Operations : Protocol specification.
- ISO/IEC 9072-2: 1989, Information processing systems - Text Communication - Remote Operations - Part 2: Protocol Specification.
- CCITT Recommendation X.290(1992), OSI conformance testing methodology and framework for protocol Recommendations for CCITT applications - General concepts.
- ISO/IEC 9646-1: 1991, Information technology - OSI conformance testing methodology and framework - part 1: General Concepts.

CCITT Recommendation X.291(1992), OSI conformance testing methodology and framework for protocol Recommendations for CCITT applications

- Abstract test suite specification.

ISO/IEC 9646-2: 1991, Information technology - OSI conformance testing methodology and framework - part 2: Protocol implematation conformance statements(PICS) proforma.

ITU-T Recommendation X.296<sup>(1)</sup>(199x), OSI conformance testing methodology and framework for protocol Recommendations for ITU-T applications

- Implementation conformance statements.

ISO/IEC 9646-7<sup>(1)</sup>: 199x, Information technology - OSI conformance testing methodology and framework - part 7: Implementation conformance statements.

ITU-T Recommendation X.700(199x), Management Framework Definition for Open Systems Interconnection(OSI) for ITU-T applications.

ISO/IEC 7498-4: 1989, Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Part4: Management Framework.

CCITT Recommendation X.710(1991), Common management information service definition for CCITT applications.

ISO/IEC 9595: 1991, Information technology - Open Systems Interconnection - Common management informtation service definition.

CCITT Recommendation X.711(1991), Common management information protocol specification for CCITT applications.

ISO/IEC 9596-1: 1991, Information technology - Open Systems Interconnection - Common management infromtation protocol - part 1: Specification.

CCITT Recommendation X.712(1991), Common management information protocol implementation conformance statement (PICS)proforma for CCITT applications.

ISO/IEC 9596-2: 1992, Information technology - Open Systems Interconnection - Common Management Infromtation Protocol - part 2: Protocol implementation conformance statement(PICS) proformas.

## 2.3 その他の参照

ISO/IEC 9545: 1989, Information technology - Open Systems Interconnection - Application Layer structure.

ISO/IEC TR 10000-1: 1990, Information technology - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 1: Framework.

ISO/IEC TR 10000-2<sup>(2)</sup>: 1994, Information technology - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 2: Taxonomy.

ISO/IEC ISP 11183-1: 1992, Information technology - International Standardized Profiles AOM1n - OSI Management - Management Communications - Part 1 : Specification of ACSE, Presentation and Session Protocols for the use by ROSE and CMISE.

---

(<sup>1</sup>) 現在、勧告案及び国際標準案の段階である。

(<sup>2</sup>) 現在、技術報告案の段階である。

ISO/IEC ISP 11183-2: 1992, Information technology - International Standardized Profiles AOM1n - OSI Management - Management Communications - Part 2 : CMISE/ROSE for AOM12 - Enhanced Management Communications.

ISO/IEC ISP 11183-3: 1992, Information technology - International Standardized Profiles AOM1n - OSI Management - Management Communications - Part 3 : CMISE/ROSE for AOM11 - Basic Management Communications.

ISO/IEC ISP 12060-1: 1994, Information technology - International Standardized Profiles AOM2n - OSI Management - Management functions - Part 1 : AOM211 - General management capabilities.

ISO/IEC ISP 12060-2: 1994, Information technology - International Standardized Profiles AOM2n - OSI Management - Management functions - Part 2 : AOM212 - Alarm reporting and state management capabilities.

ISO/IEC ISP 12060-5: 1994, Information technology - International Standardized Profiles AOM2n - OSI Management - Management functions - Part 5 : AOM231 - General log control.

ISO/IEC ISP 12059-0: 1994, Information technology - International Standardized Profiles - OSI Management - Common information for management functions - Part 0: Common definitions for management function profiles.

ISO/IEC ISP 12059-4: 1994, Information technology - International Standardized Profiles - OSI Management - Common information for management functions - Part 4: Alarm reporting.

ISO 8326/AD2: Information processing systems - Open Systems Interconnection  
- Basic connection oriented session service definition  
- Addendum 2 to incorporate unlimited user data.

ISO 8327/AD2: Information processing systems - Open Systems Interconnection  
- Basic connection oriented session protocol specification  
- Addendum 2 to incorporate unlimited user data.

ISO/IEC 8327-2<sup>(3)</sup>: Information technology - Open Systems Interconnection  
- Basic connection oriented session protocol - Part2 : Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma.

ISO/IEC 8823-2<sup>(3)</sup>: Information technology - Open Systems Interconnection  
- Connection oriented session protocol - Part2 : Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma.

ISO/IEC 8650-2<sup>(3)</sup>: Information technology - Open Systems Interconnection  
- Protocol specification for the Association Control Service Element - Part2 : Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma.

---

(<sup>3</sup>) 未出版

### 3. 定義

このパートで使用される用語は、参照する基本標準で定義されている。

### 4. 略語

このパートで使用される略語は、ISO/IEC ISP 12059-0で規定されている。

### 5. 記法

このパートで使用される共通記法は、ISO/IEC ISP 12059-0で規定されている。

以下の条件は、関連する基本標準で規定され、このパートでも使用される。

4A/cn CCITT Rec. X.733 | ISO/IEC 10164-4、付属資料A、条件cnを参照

4B/cn CCITT Rec. X.733 | ISO/IEC 10164-4、付属資料B、条件cnを参照

### 6. 適合性要件

このパートは、警報報告能力を持つ二つの管理システム間の相互動作のための一般要件を述べている。AOM213の適合性宣言は、関連する基本標準におけるすべての必須の要件が満たされること、並びにこのパートの以下の節及び付属資料Aにおけるすべての要件が満たされていることである。

AOM213は、以下のシステム管理標準への適合性を要求する。

CCITT Rec. X.733 | ISO/IEC 10164-4 : 警報報告機能

上記の基本標準のサポートに関する詳細な要件は、ISO/IEC ISP 12059のパート4に規定されている。

実装では、このプロファイルで規定されているように、ACSE、プレゼンテーション層、及びセッション層に関してはISO/IEC ISP 11183-1に規定された要件を、CMIPとROSEに関しては、ISO/IEC ISP 11183-3の一部に規定された要件をサポートしなければならない。

このプロファイルに対する共通要件は、ISO/IEC ISP 12059-0で規定されている。特定の要件は、このパートの付属資料Aに規定されている。

AOM213に適合する実装は、必須の特性のすべてを実装しなければならない。AOM213への適合を要求する実装の提供者は、このパートで示されているオプションの機能、特性、又はパラメタをサポートするか否かを明示しなければならない。

AOM213は、CCITT Rec. X.733 | ISO/IEC 10164-4で規定する警報報告機能のサポートを要求する。その結果として、警報報告サービスを提供するために必要なプロトコル要素のサポートを要求する。

AOM213は、CMISEカーネル機能単位のサポートを要求する。

エージェントの役割においてAOM213に適合する実装は、管理されるシステムが管理する

システムに対して通知を送ることができることを保証する機構をサポートしなければならない。

移行と互換性を高めるために、管理システムは、通知や属性値などの予期しない情報を受け取っても、許容できることが望ましい。

#### 6.1 MAPDUサポート

AOM213に適合する実装は、サポートする管理役割各々に対して、以下のMAPDUをサポートしなければならない。各MAPDUに関する詳細な要件は、このパートの付属資料Aに規定される。

##### 6.1.1 マネージャの役割要件

マネージャの役割をサポートする実装は、以下のMAPDUを受信できなければならぬ。また、要求される場合には、応答を返さなければならない。

通信警報	(communicationsAlarm)
環境警報	(environmentalAlarm)
装置警報	(equipmentAlarm)
処理誤り警報	(processingErrorAlarm)
サービス品質警報	(qualityofServiceAlarm)

##### 6.1.2 エージェントの役割要件

エージェントの役割をサポートする実装は、以下のMAPDUを送信できなければならない。そして、対応する応答を受信できなければならない。

通信警報	(communicationsAlarm)
環境警報	(environmentalAlarm)
装置警報	(equipmentAlarm)
処理誤り警報	(processingErrorAlarm)
サービス品質警報	(qualityofServiceAlarm)

#### 6.2 システム管理機能単位

警報報告能力に対するSMASE機能単位は、CCITT Rec. X.733 | ISO/IEC 10164-4に定義され、そのサポート要件はこのパートの表A.4に定義されている。これらの機能単位のサポートは、その機能単位に含まれるすべての能力の実装を要求する。機能単位のネゴシエーションは、オプションである。実装においては、少なくとも一つの役割をサポートすることが要求される。

## 付属資料 A

### AOM213のISPICS要件リスト（I P R L）

（この付属資料は、この標準の規定の一部である。）

この付属資料の I P R L で使用される、明確化が必要な項目を以下に示す。

インデックス	参照する I C S プロフォーマのこの項目のインデックス
制約及び値	基本標準の制約又はこの項目の共通プロファイルで定義する付加的な制約
基本標準	基本標準で定義されたこの項目のステータス
共通プロファイル	この項目に対して参照する共通プロファイルで定義された要件
AOM213プロファイル	この項目に対して定義したAOM213プロファイル要件

この付属資料で使用される記法は、このパートの第 5 章で示されている。パラメタ名は、CCITT Recommendation X.733 | ISO/IEC 10164-4 及び CCITT Recommendation X.721 | ISO/IEC 10165-2 で規定されている。

#### A. 1 管理適合性の要約

以下の表は、実装の提供者が最終の管理適合性要約で提供しなければならない情報の一部を示している。提供者は、以下の勧告及び国際標準に対する適合性の要件を示さなければならない。

注 表A.1、A.2、及びA.3において“基本標準”欄、及び“プロファイル”欄は、実装の提供者が参照する表、又は参照する項目を完成するために要求されるかどうかを示すために使用される。適合性要件は、参照する表、又は参照する項目で規定され、MCS の“基本標準”欄、及び“プロファイル”欄での値によって変更されるものではない。

表A.1は、CCITT Recommendation X.733 | ISO/IEC 10164-4 DAM1の表A.2に基づいている。

表A.1 PICSサポート要約

インデックス	PICSプロフォーマを含む文書	PICSプロフォーマの表番号	内 容	制約及び値	基本標準	AOM213プロファイル	PICSの表番号	付加情報
1	CCITT Rec. X.733   ISO/IEC 10164-4	付属資料Bのすべての表	—	—	m	m		ISO/IEC ISP 12059-4で規定
2	CCITT Rec. X.730   ISO/IEC 10164-1	付属資料Eのすべての表	SMアプ'リケーションコンテキスト	—	m	m		ISO/IEC ISP 12059-0で規定
3	CCITT Rec. X.712   ISO/IEC 9596-2	付属資料Aのすべての表	C M I P	—	○	m		ISO/IEC ISP 11183-3で規定
4	ISO/IEC 8650-2	すべての表	A C S E	—	○	m		ISO/IEC ISP 11183-1で規定
5	ISO/IEC 8823-2	すべての表	ア'バ'ンテ'ジョン	—	○	m		ISO/IEC ISP 11183-1で規定
6	ISO/IEC 8327-2	すべての表	セシ'ョン	—	○	m		ISO/IEC ISP 11183-1で規定

表A.2は、CCITT Recommendation X.733 | ISO/IEC 10164-4 DAM1の表A.3に基づいている。

表A.2 MOCSサポート要約

インデックス	MOCSプロフォーマを含む文書	MOCSプロフォーマの表番号	内 容	制約及び値	基本標準	AOM213プロファイル	MOCSの表番号	付加情報
1	CCITT Rec. X.733   ISO/IEC 10164-4	付属資料Cのすべての表	alarmRecord	—	4A/c1	4A/c1		ISO/IEC ISP 12059-4で規定

表A.3は、CCITT Recommendation X.733 | ISO/IEC 10164-4 DAM1の表A.4に基づいている。

表A.3 MRCSサポート要約

インデックス	MRCSプロフォーマを含む文書	MRCSプロフォーマの表番号	内 容	制約及び値	基本標準	AOM213プロファイル	MRCSの表番号	付加情報
1	CCITT Rec. X.735   ISO/IEC 10164-6	付属資料Dの項目D.1/1	logRecord-Log namebinding	—	4A/c1	4A/c1		ISO/IEC ISP 12060-5で規定

#### A.2 管理能力サポート

AOM213に適合する実装は、どのシステム管理機能単位がサポートされるかを示さなければならない。機能単位は、C M I P P D Uを使って運ばれるM A P D Uの集合をサポートすることを要求する。機能単位のネゴシエーションはオプションである。

表A.4は、CCITT Recommendation X.733 | ISO/IEC 10164-4 DAM1の表B.2に基づいている。

表A.4 管理能力

インデックス	機能単位名	基本標準	AOM213プロファイル	M A P D U	C M I Sサービスプリミティブ	付加情報
1	Alarm Reporting	4B/c1	m	communicationsAlarm environmentalAlarm equipmentAlarm processingErrorAlarm qualityofServiceAlarm	M-EVENT-REPORT	

### A.2.1 MAPDUサポート

#### A.2.1.1 警報報告 (Alarm reporting) MAPDUサポート

サポートが要求されているMAPDUの詳細情報は、ISO/IEC ISP 12059-4に規定されている。しかし、AOM213はパラメタのサポートに以下の追加制約を設ける。

表A.5は、ISO/IEC ISP 12059-4の表A.3に基づいている。

表A.5 通信警報MAPDU（エージェント送信）

インデックス	パラメタ名	制約及び値	共通プロファイル	AOM213プロファイル	付加情報
2	specificProblems	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
4	backedUpStatus	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
7.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
10	stateChangeDefinition	あるオブジェクトに対して要求される	occ24	mc24	
11	monitoredAttributes	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
12	proposedRepairActions	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
14	additionalInformation	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	

c24は、ISO/IEC ISP 12059-4で定義されている。

表A.6は、ISO/IEC ISP 12059-4の表A.5に基づいている。

表A.6 サービス品質警報MAPDU（エージェント送信）

インデックス	パラメタ名	制約及び値	共通プロファイル	AOM213プロファイル	付加情報
2	specificProblems	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
4	backedUpStatus	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
7.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
10	stateChangeDefinition	あるオブジェクトに対して要求される	occ24	mc24	
11	monitoredAttributes	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
12	proposedRepairActions	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
14	additionalInformation	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	

c24は、ISO/IEC ISP 12059-4で定義されている。

表A.7は、ISO/IEC ISP 12059-4の表A.7に基づいている。

表A.7 処理誤り警報MAPDU(エージェント送信)

インデックス	パラメタ名	制約及び値	共通 プロファイル	AOM213 プロファイル	付加情報
2	specificProblems	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
4	backedUpStatus	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
7.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
10	stateChangeDefinition	あるオブジェクトに対して要求される	oc24	mc24	
11	monitoredAttributes	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
12	proposedRepairActions	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
14	addtionalInformation	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	

c24は、ISO/IEC ISP 12059-4で定義されている。

表A.8は、ISO/IEC ISP 12059-4の表A.9に基づいている。

表A.8 装置警報MAPDU(エージェント送信)

インデックス	パラメタ名	制約及び値	共通 プロファイル	AOM213 プロファイル	付加情報
2	specificProblems	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
4	backedUpStatus	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
7.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
10	stateChangeDefinition	あるオブジェクトに対して要求される	oc24	mc24	
11	monitoredAttributes	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
12	proposedRepairActions	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
14	addtionalInformation	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	

c24は、ISO/IEC ISP 12059-4で定義されている。

表A.9は、ISO/IEC ISP 12059-4の表A.11に基づいている。

表A.9 環境警報MAPDU(エージェント送信)

インデックス	パラメタ名	制約及び値	共通プロファイル	AOM213プロファイル	付加情報
2	specificProblems	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
4	backedUpStatus	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
7.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.1.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.1.2	real		c:occ3	c:mcc3	
7.3.2.2.2	real		c:occ3	c:mcc3	
10	stateChangeDefinition	あるオブジェクトに対して要求される	occ24	mc24	
11	monitoredAttributes	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
12	proposedRepairActions	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	
14	additionalInformation	あるオブジェクトに対して要求される	○○	m○	

c24は、ISO/IEC ISP 12059-4で定義されている。

### A.3 CMIP PDU要件

AOM213に適合する実装は、以下のCMISサービスに関連するCMIP PDUをサポートしなければならない。各サービスに関連するCMIP PDUのリストは、ISO/IEC ISP 11183-3に規定されている。

表A.10 CMIP PDU要件

インデックス	CMISサービス プリミティブ	ISO/IEC ISP 11183-3 表参照		ISO/IEC 11183-3 の表の プロファイル欄からの変更
		マネージャ	エージェント	
1	M-EVENT-REPORT	表A.24	表A.23	なし

### A.4 管理オブジェクトサポート

#### A.4.1 序文

AOM213は、警報レコード(alarm record)管理オブジェクトの条件付きサポートを含む。

#### A.4.2 事象ログレコードサポート

AOM213プロファイルをサポートする場合、AOM213に適合する実装は、以下のログレコードをサポートしなければならない。

表A.11 事象ログレコードサポート

インデックス	事象 ログレコード サブクラス名	基本標準		AOM213プロファイル		参照
		受信した通知に 対応するオブジェクト	内部の通知に 対応するオブジェクト	受信した通知に 対応するオブジェクト	内部の通知に 対応するオブジェクト	
1	alarmRecord	4A/c1	4A/c1	4A/c1	4A/c1	ISO/IEC ISP 12059-4